



CHUCK


三爪中空长行程强力卡盘

BL-200 系列

超长行程、是普通型的3倍
能确实夹持突起状工件




外形图

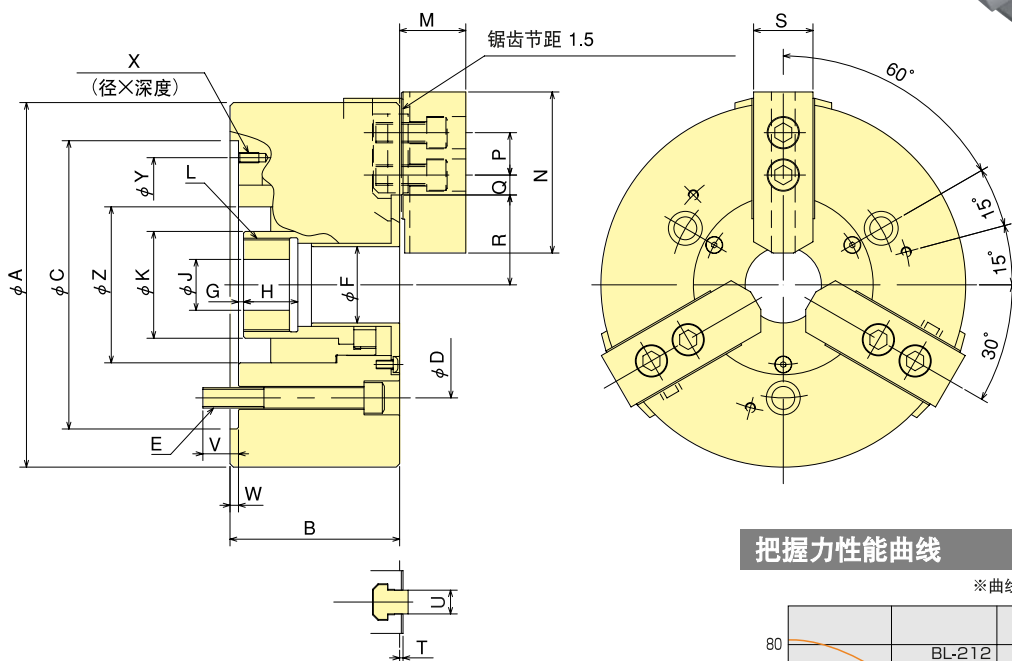

把握力性能曲线

※曲线表示的是在使用标准软爪的情况下。

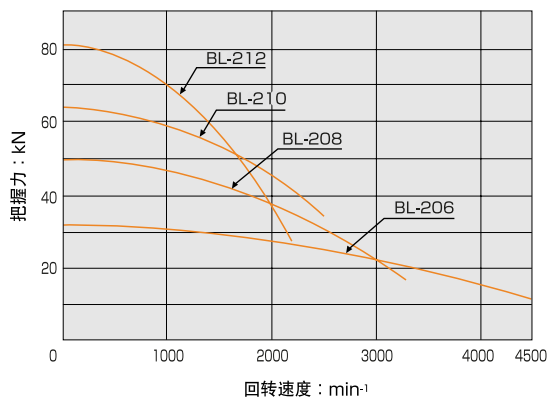

外形尺寸

※拉杆螺母螺纹未加工。

外形尺寸	A	B	C (H6)	D	E	F	G 最大	G 最小	H	J	K	L 最大	M	N	P	Q 最大	Q 最小	R 最大	R 最小	S	T	U	V	W	X (3-)	Y	Z
BL-206	165	87	140	104.8	3-M10	28	10	-5	24	20	45	M38×1.5	29	66	20	16.75	9.25	39.25	29.25	26	2	12	16	5	M6×12	116	70
BL-208	215	100	170	133.4	3-M12	45	3	-16	32	30	63	M55×2.0	39	95	25	20.75	11.75	53	40.5	35	2	14	21	5	M6×12	150	92
BL-210	254	117	220	171.4	3-M16	53	-6	-28	40	45	73	M65×2.0	43	110	30	26.25	11.25	62.5	47.5	40	2	16	27	5	M8×16	190	102
BL-212	304	138	220	171.4	3-M16	63	8.2	-16.8	38	50	83	M75×2.0	52	111	30	38.25	12.75	74.5	57	50	3	21	23	5	M8×16	190	120

技术规格

技术规格	贯通孔径 mm	把握范围 mm	爪行程(直径) mm	活塞行程 mm	容许最大入力 kN (kgf)	最大静止把握力 kN (kgf)	容许最高回转速度 min⁻¹ (r.p.m)	重量 (含有标准软爪) kg	转动惯量 kg·m²	配置油缸	最大压力 MPa (kgf/cm²)	配置硬爪	配置软爪
BL-206	28	165 28	20	15	27.9 (2845)	31.2 (3182)	4500	14.0	0.043	S1246	3.40 (34.7)	HB06B1	SB06L1A
BL-208	45	215 32	25	19	41.1 (4191)	49.0 (4997)	3300	25.0	0.198	S1552	2.99 (30.5)	HB08A1	SB08B1
BL-210	53	254 42	30	22	53.8 (5486)	63.0 (6424)	3000	45.0	0.306	S1875	3.20 (32.6)	HB10A1	SB10B1
BL-212	63	304 43	35	25	69.3 (7067)	80.4 (8199)	2200	78.0	0.918	S2091	3.22 (32.8)	HB12N1	SB12N1